

# GRAU

## Xt-s Suspension

Schwebend wie ein Raumschiff, gibt Xt-s Ceiling dem Raum viel Licht und modernen Charakter. Die Pendelleuchte beeindruckt mit ihrem Vollaluminium Körper, anspruchsvoll minimalistischem Design und innovativer LED Technologie.

Mit unserem laseroptimierten Lichtpanel wird das Licht über 8 unterschiedliche Schichten gelenkt und strahlt so ein homogenes, weiches und blendfreies Lichtbild. Xt-s Ceiling ist optimal für Meetingräume und Foyers geeignet.


---

## Farben

| Farben     | Artikelnummer |
|------------|---------------|
| ● Charcoal | XS50-2        |
| ● White    | XS50-3        |

---

## Dimensionen

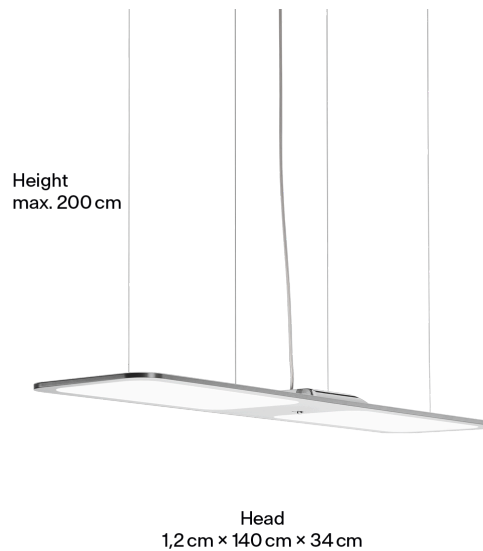

# GRAU

## Body

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Pendellänge                  | 2m                  |
| Maße Verpackung (L x B x H)  | 146cm x 43cm x 17cm |
| Material                     | Aluminium           |
| Oberfläche                   | Pulverbeschichtet   |
| Gewicht                      | 8kg                 |
| Gewicht inkl. Verpackung     | 12kg                |
| Montageart                   | Abgependelt         |
| Nennspannung                 | 220–240V            |
| Leistungsaufnahme            | 96W                 |
| Leuchteneffizienz            | 114lm/W             |
| Anschlussleitung (Ader-Zahl) | 5                   |
| Schutzklasse                 | I                   |
| Artikelnummer                | XS50-2              |

---

## Licht

|   |   |
|---|---|
| Leuchtmittel                            | LED   |
| Leuchtenlichtstrom                      | 10970lm                                       |
| Direkter Farbwiedergabeindex            | CRI >80                                       |
| Indirekter Farbwiedergabeindex          | CRI >80                                       |
| Lichtaustritt                           | 45% direkt / 55% indirekt                     |
| Lichtverteilung                         | Symmetrisch                                   |
| Mittlere Lebensdauer LED                | 50.000h                                       |
| Farbtemperatur                          | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 6000K |
| Lichtfarbe                              | Warmweiß – Kaltweiß                           |
| Dimmbar                                 | Ja  |
| Art der Dimmung                         | Potentialfreier Taster                        |
| Bewegungssensor                         | Ja  |
| Reichweite des Bewegungssensors         | 2m  |
| Konstantlichtregelung                   | Ja  |
| Sensorik abschaltbar                    | Ja  |
| Fernbedienung im Lieferumfang enthalten | Ja  |
| Schwarmfunktion                         | Optional                                      |
| Umbau auf DALI möglich                  | Ja  |